Produktdatenblatt

Stand: 24.10.2018 | 02:10

ART.-NR. 3770

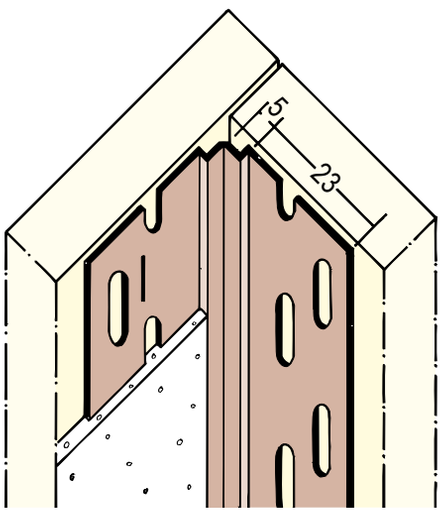

Bezeichnung	Flexibles Inneneckprofil für den Trockenbau zum einspachteln
Beschreibung	Inneneckprofil aus PVC. Durch "Knickfalte" universell einsetzbar für Winkel von 70° bis 135°. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen um eine Rückstellung zu vermeiden. PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Sparte	Putz
Produktgruppe	Kantenprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Hart-PVC
Produktlänge	305,00 cm
Produktfarbe	
Verpackungseinheit	70 STB / 80 KAR

Anmerkungen / Besonderheiten

Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen um eine Rückstellung zu vermeiden.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN